


T4 KPI

Artikelliste



T4 KPI 12		
Bezeichnung	Abmessung	Art-Nr.
T4 KPI12 - 200	62 x 200 cm	18201
T4 KPI12 - 200 RH150	62 x 200 150 cm	18204
T4 KPI12 - 250	62 x 250 cm	18214
T4 KPI12 - 250 RH150	62 x 250 150 cm	18210
T4 KPI12 - 250 RH200	62 x 250 200 cm	18209
T4 KPI12 - 125	124 x 125 cm	18232
T4 KPI12 - 100 RH 80	124 x 100 80 cm	18205

T4 KPI ZUBEHÖR		
Bezeichnung	Dimension	Art-Nr.
T4 Gipsfaserschrauben	40 mm	12105
T4 Gipsfaserschrauben	30 mm	12091
T4 Klammern	40 mm	72285
T4 Klammern	50 mm	72286
Press Übergangskupplung AG	12 x 1/2" AG	72096
T4 Klemmringverschraubung mit EK 3/4"	12 x 3/4" K	28301
T4 Steckverbinder Gerade*	12 x 1,3 mm	280530
T4 Steckverbinder Winkel*	12 x 1,3 mm	280540

*Steckverbinder sind inkl. Stützhülsen

Bezeichnung	Inhalt	Art-Nr.
T4 Fugenkleber	310 ml	50980
T4 Finish Mineral Spachtelmasse	25 kg	25623



T4 Systems Umwelttechnik GmbH

■ Zentrale Österreich

Gehnbach 5 | A-4754 Andrichsfurt
Tel.: + 43 7750 20 100 0
Fax: + 43 7750 20 100 200
office@raumklima.at
www.raumklima.at

T4 Systems Umwelttechnik GmbH

■ Zweigniederlassung Deutschland

office@raumklima.at
www.raumklima.at

T4 Systems SEE d.o.o.

■ Zentrale Südosteuropa

office@indoorclimate.eu
www.indoorclimate.eu


raumklima.at

T4 KPI

WAND | DECKE



Klimaplatte mit integriertem Rohr

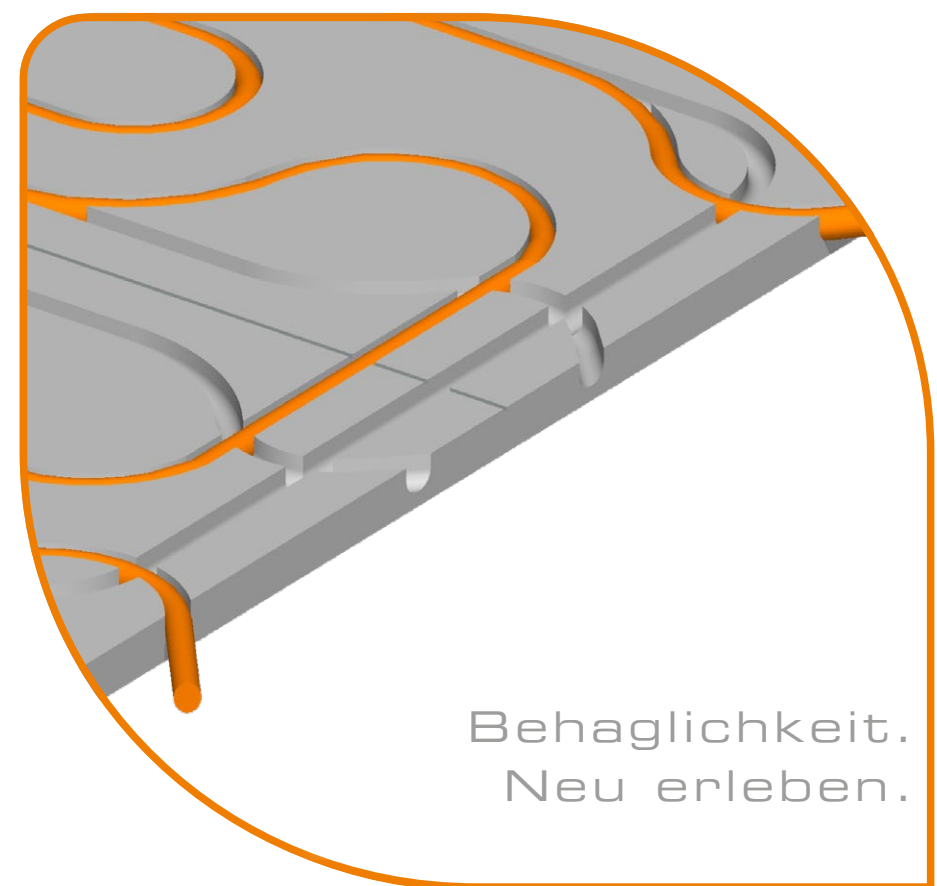

Behaglichkeit.
Neu erleben.

raumklima.at

T4 KPI

Übersicht

Die T4 KPI ist nicht nur einfach zu verlegen, sondern durch den extrem kurzen Wärmeleitweg auch sehr energieeffizient. Die Klimaplatte mit ingetrietem 12 x 1,3 mm PB Rohr ist ideal für großflächige Verlegungen und schnelle Anwendungen.

Durch die integrierten 12 x 1,3 mm PB Rohre in die hochverdichtete Gipsfaserplatten werden die Eigenschaften eines ökologischen Werkstoffs und guter Feuchtigkeitsregulierung kombiniert.

So verbinden wir eine schnelle Reaktionszeit mit den Vorteilen des Werkstoffs.

Allgemein

Die T4 KPI ist eine 18 mm starke Gipsfaserplatte mit integriertem 12 x 1,3 mm T4 PB Rohr, die sich sowohl für Wand- als auch Deckensysteme eignet. Dank ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten lassen sich große Flächen schnell und effizient mit Heiz- oder Kühlsystemen ausstatten.

Die T4 KPI kann auf verschiedene Weise montiert werden, z.B. über eine Holzlattung, ein CD-Profil oder direkt an Wand und Decke. Zudem sind weitere Installationsmöglichkeiten, wie beispielsweise eine abgehängte Decke, problemlos umsetzbar.

Vorteile im Überblick

- Extrem gute Regelfähigkeit
- Gleichmäßiges schnelles Heizen und Kühlen
- Trockenes Verlegesystem
- Geringe Aufbauhöhe
- Sofortige Weiterverarbeitung möglich
- Angenehme Strahlungswärme
- Für Wand und Decke einsetzbar
- Schnelle, flexible Planung und Montage
- Es wird keine zusätzliche Feuchtigkeit in das Gebäude eingebracht

