

T4 TRIO

Artikelliste

T4 TRIO KLIMAPLATTE			
Bezeichnung	Abmessung	Art-Nr.	
T4 TRIO Längsplatte m. Umlenkung 18 mm	124 x 62 cm	29725	
T4 TRIO Unterlegplatte 10 mm	100 x 150 cm	250001	
T4 TRIO Unterlegplatte 18 mm	100 x 150 cm	250152	
T4 Verteiler- und Türdurchführungsplatte	62 x 60 cm	29543	
T4 Verteiler- und Türdurchführungsplatte	124 x 60 cm	29532	
T4 PB ROHR			
Bezeichnung	Abmessung	Art-Nr.	
T4 PB Rohr (DIN 4725/27) VE 200 lfm	12 x 1,3 mm	29030	
T4 PB Rohr (DIN 4725/27) VE 400 lfm	12 x 1,3 mm	29031	
T4 TRIO ZUBEHÖR			
Bezeichnung	Abmessung	Art-Nr.	
Gipsfaserschrauben	25 mm	12112	
Gipsfaserschrauben	30 mm	12091	
Spreizklammern	28 mm	72284	
T4 Klemmringverschraubung mit EK 3/4"	12 x3/4"EK	28301	
T4 Steckverbinder gerade inkl. Sützhülse	12 x1,3 mm	280530	
T4 Steckverbinder winkel inkl. Sützhülse	12 x1,3 mm	280540	
T4 Stützhülsen	12 x1,3 mm	28048	
Bezeichnung	Inhalt	Art-Nr.	
Estrichkleber R145	1 kg	12090	
Flexkleber Varioflex VF 413	25 kg	25605	
Fließspachtel FS 15 plus	25 kg	25606	
Grundierung GD 749	1 kg	25610	
Grundierung GD 749	5 kg	25609	
Grundierung GD 749	10 kg	25608	
Fugenkleber für Gipsfaserplatte	310 ml	50980	
T4 TRIO SCHNELLBERECHNUNG			
Bezeichnung	/m²	Art-Nr.	
T4 TRIO Längsplatte m. Umlenkung 18 mm	1,3 Stk/m²	29725	
T4 PB Rohr 12 x 1,3 mm	10 lfm/m²	29030	

... so wird nachhaltiges Sanieren
zum Kinderspiel!



T4 Systems Umwelttechnik GmbH
■ Zentrale Österreich
Gehnbach 5 | A-4754 Andrichsfurt
Tel.: + 43 7750 20 100 0
Fax: + 43 7750 20 100 200
office@raumklima.at
www.raumklima.at

T4 Systems Umwelttechnik GmbH
■ Zweigniederlassung Deutschland
office@raumklima.at
www.raumklima.at



T4 Systems SEE d.o.o.
■ Zentrale Südosteuropa
office@indoorclimate.eu
www.indoorclimate.eu

T4 TRIO

BODEN | WAND | DECKE




dreifach einfach

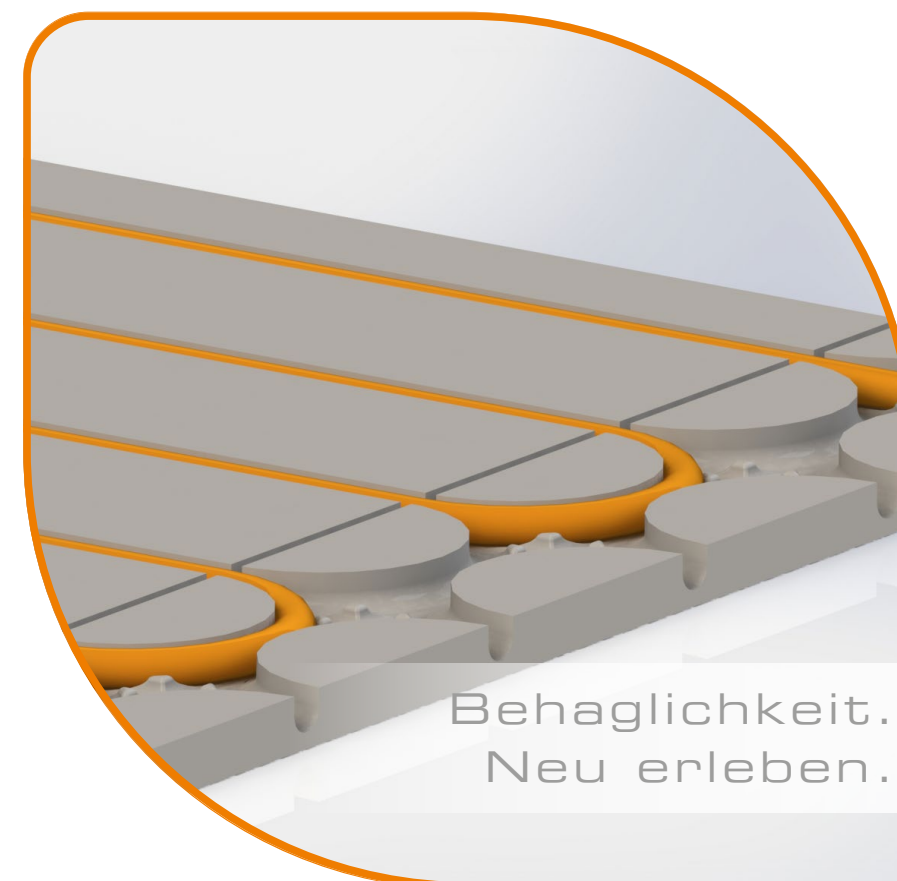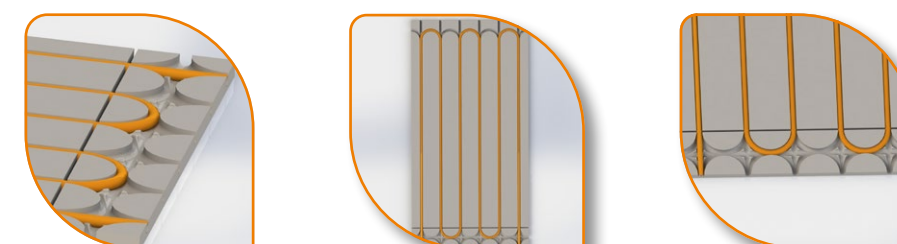

T4 TRIO

Das System mit Zukunft.

Die T4 TRIO Klimaplatte ist nicht nur einfach zu verlegen, sondern durch den extrem kurzen Wärmeleitweg auch sehr energieeffizient. Egal ob Fliesen, Parkett, Naturstein oder Teppichböden, jedes Material wird gleichmäßig und schnell erwärmt.

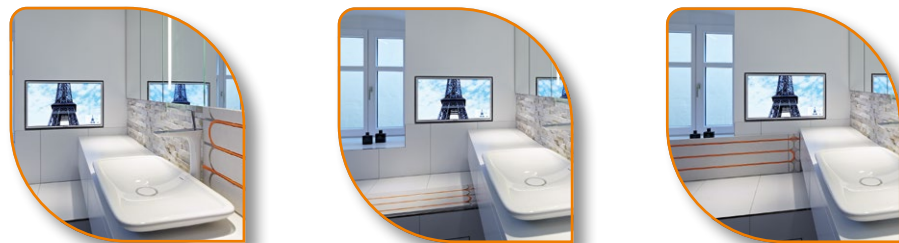

Die flexible Klimaplatte.

Die T4 TRIO Klimaplatte ist eine Gipsfaserplatte mit 18 mm Stärke und gefrästen Nuten zur Aufnahme des T4 PB Rohres 12 x 1,3 mm. Die Flexibilität dieser Platte ist Ihre Stärke, sie kann für Boden, Wand und Decke verwendet werden. Die T4 TRIO kann individuell auf der Baustelle angepasst werden.

Mit einer zweiten Platte verklebt und verschraubt kann die T4 TRIO auch als vollwertiger Trockenestrich mit integriertem T4 PB Rohr eingesetzt werden. Es wird kein zusätzliches Estrichelement oder Nassestrich benötigt. Gespeicherte Energie kann so punktgenau und bedarfsgerecht eingesetzt werden.

Vorteile im Überblick.

- Extrem gute Regelfähigkeit
- Gleichmäßiges schnelles Heizen und Kühlen
- Trockenes Verlegesystem
- Geringe Aufbauhöhe
- Sofortige Weiterverarbeitung möglich
- Angenehme Strahlungswärme
- Für alle Flächen universal einsetzbar
- Schnelle, flexible Planung und Montage
- Es wird keine zusätzliche Feuchtigkeit in das Gebäude eingebracht

